Fullgas.es
902 363 151

SGB

Selección detector de fugas en estaciones de servicio

productos

➢Detector de fugas para estación de servicio

>>> Tanque doble pared acero/ acero

>>> Tanque acero/ fibra-poliester

>>> Tanque doble pared fibra/ fibra

>>> Tuberías surtidores+llenado + venteo

>>> Tuberías impulsión +llenado+venteo

>>> Ejemplo sistema de impulsión

>>> Ejemplo sistema de aspiración

Para tuberías de surtidores, llenado y venteo

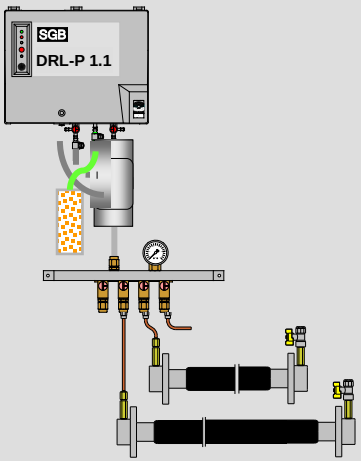

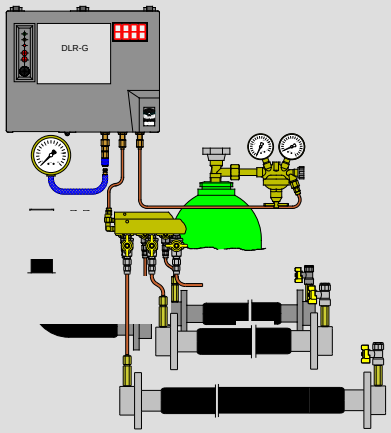

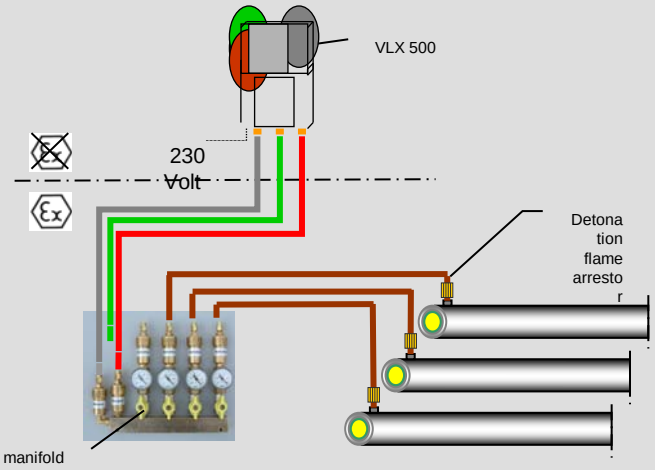

Detectores de fuga por Presión:

Bajo costo,
Mantenimiento bajo

DLR-P 1.1

Presión por aire en espacio intersticial! Su uso requiere ningún riesgo de atmosfera explosiva en el espacio intersticial (estanqueidad) e.g. tubería secundaria metálica o fabricantes de tubería flexibles que confirmen que la permeabilidad es baja y no existe ningún riesgo.

Rango de presión en espacio intersticial min 2 bar/ 29 psi

Catálogo DLR-P..

Documentación DLR-P..

Precios DLR-P 1.1

Costo medio,
Alto mantenimiento

DLR-G 1
DLR-G 1.1 *(para tuberías UPP)

Uso de gas inerte (nitrogeno) en el espacio intersticial!
El riesgo de atmosfera explosiva por infiltraciones, queda eliminada por el nitrogeno.

Rango de presión en espacio intersticial min 3,4 bar / 49,3 psi

Catálogo DLR-G..

Documentación DLR-G..

Precios DLR-G 1

Detector de fuga por Vacío:

Costo medio,
Bajo mantenimiento

VLX 500

Presencia de atmosfera explosiva requiere equipos Ex.

Rango de vacío en espacio intersticial min - 800 mbar / -11,6 psi

Catálogo VLX..

Documentación VLX..

Precios VLX 500